


Zvoľte jazyk  
 Select a language  
 Wählen Sie eine Sprache:  
 Wybierz język:  
 Sélectionner une langue:  
 Kies een taal:

PL


Szerokość otworu (W) [mm]  
 Wysokość otworu budowlanego (H) [mm]  
 Sterowanie  
 Wysokość nadproża (F) [mm]

Głębokość prowadzenia (D) [mm]  
 Dolna krawędź prowadzenia poziomego (K) [mm]  
 Dolna krawędź w pełni otwartej bramy (CPH) [mm]  
 SL wersja

Rodzaj napędu  
 Długość napędu (X) [mm]  
 Punkt uchwycenia szyny napędu (E1) [mm]  
 Punkt uchwycenia napędu (E2) [mm]

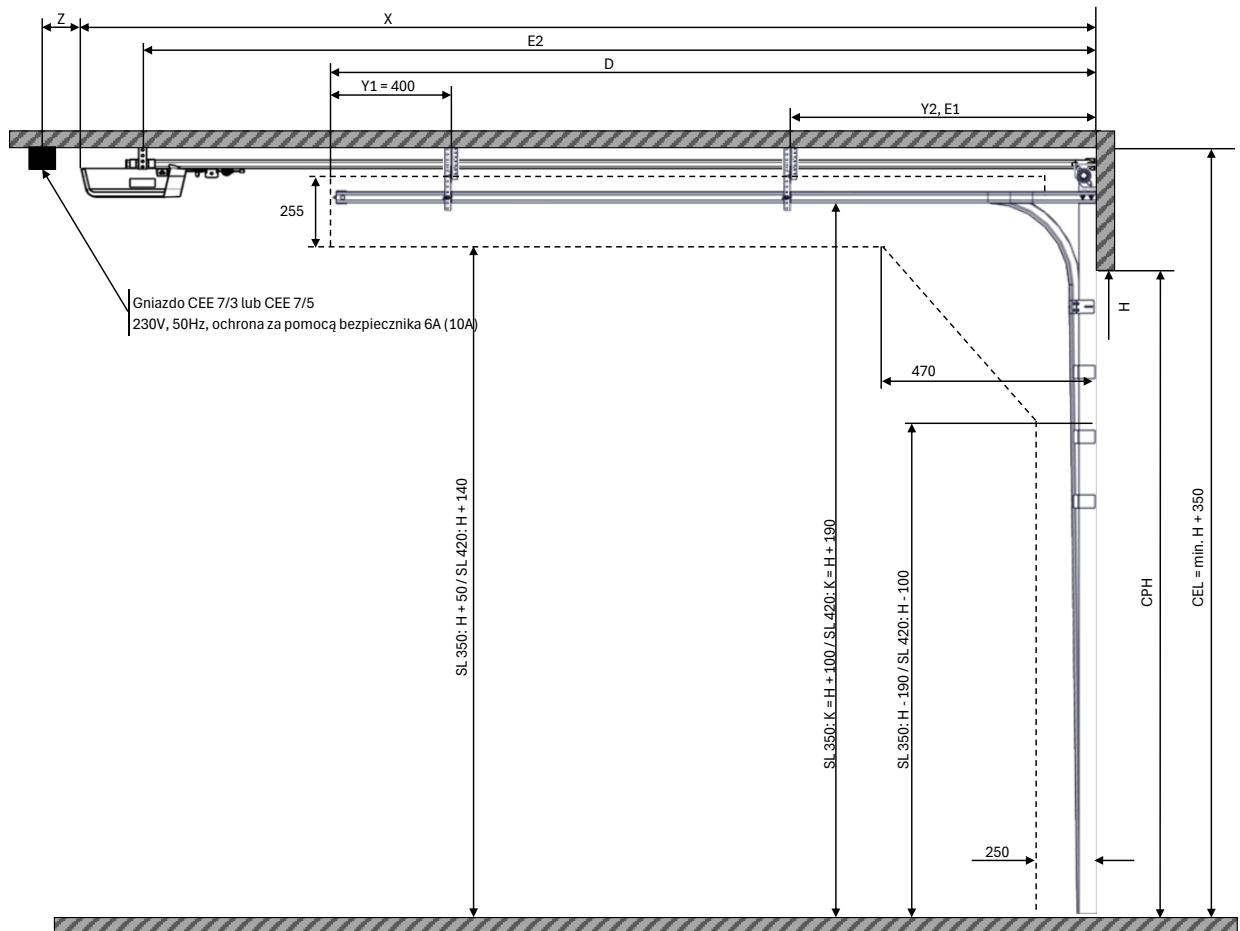

Minimalne obciążenie sufitu / maksymalne obciążenie w każdym punkcie uchwycenia: 100 kg

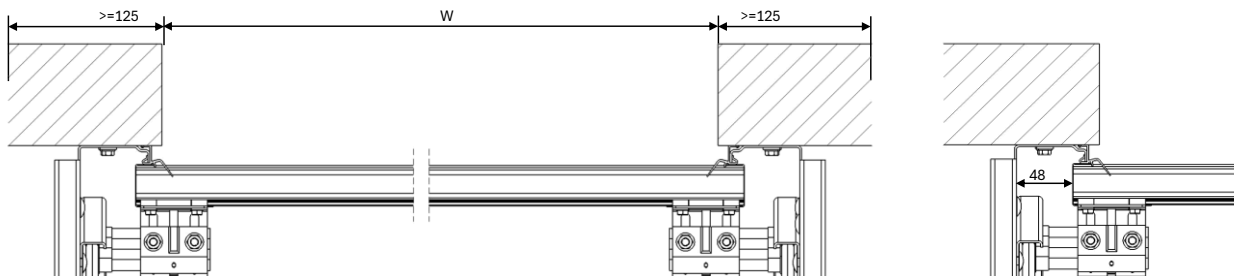

- W Szerokość otworu [mm]
- H Wysokość otworu budowlanego [mm]
- D Głębokość prowadzenia [mm]
- K Dolna krawędź prowadzenia poziomego [mm]
- F Wysokość nadproża [mm]
- CEL Wysokość stropu [mm]
- CPH\* Dolna krawędź w pełni otwartej bramy [mm]
- Y1 Punkt uchwycenia
- Y2 Punkt uchwycenia (W>3000 lub H>2500)
- X Długość napędu [mm]
- E1 Punkt uchwycenia szyny napędu [mm]
- E2 Punkt uchwycenia napędu [mm]
- Z Półłożenie gniazda około 250 mm
- \*<sup>1</sup> wysokość prześwietu może zostać zmniejszona dzięki akcesoriom zainstalowanym po wewnętrznej stronie skrzydła drzwi (uchwyt, wzmocnienie itp.)

H		D	K	Brama bez napędu		Brama z napędem	
>	<=			min. CEL	CPH* <sup>1</sup>	min. CEL	CPH* <sup>1</sup>
	<b>2000</b>	H + 230	H + 100	H + 350	H	H + 350	H
2001	<b>2125</b>						
2126	<b>2250</b>						
2251	<b>2375</b>						
2376	<b>2500</b>						
2501	<b>2750</b>						
2751	<b>3000</b>						

H		D	K	Brama bez napędu		Brama z napędem	
>	<=			min. CEL	CPH* <sup>1</sup>	min. CEL	CPH* <sup>1</sup>
	<b>2000</b>	H + 230	H + 190	H + 420	H	H + 420	H
2001	<b>2125</b>						
2126	<b>2250</b>						
2251	<b>2375</b>						
2376	<b>2500</b>						
2501	<b>2750</b>						
2751	<b>3000</b>						

H		X			E1			E2			
>	<=	Black	RUN 600	Cube	Black	RUN 600	Cube	Black	RUN 600	Cube	
	<b>2000</b>	3540	3100	3680	1400	1800	2050	3265	2950	3480	
2001	<b>2125</b>										
2126	<b>2250</b>		4240	4160					3975	4060	
2251	<b>2375</b>										
2376	<b>2500</b>										
2501	<b>2750</b>		4240	4160					3975	4060	3960
2751	<b>3000</b>										



<http://door-documents.com/en/guardy-installation-drawing-sl>

**Guardy SL**

Wersja: | Format:

