

Zvolte jazyk
 Select a language
 Wählen Sie eine Sprache:
 Wybierz język:
 Sélectionner une langue:
 Kies een taal:
 Valige keel
 Valitse kieli
 Выбрать язык
 Välj ett språk

PL


Szerokość otworu (A)	
Wysokość otworu (B)	
Kierunek otwierania	
Symetria skrzydeł	

Kierunek otwierania	do wewnątrz	na zewnątrz
Zalecana szerokość ościeżnicy dla zamówienie (W)	$W = A+100$	$W = A+50$
Zalecana wysokość ościeżnicy dla zamówienie (H)	$H = B+50$	$H = B+30$


Wprowadź szerokość lewego skrzydła (L)		
Kierunek otwierania	do wewnątrz	na zewnątrz
Szerokość lewego skrzydła (L)	L	L
Szerokość prawego skrzydła (R)	$R = W - L$	$R = W - L$

Prosimy o wypełnienie pól oznaczonych kolorem!

E Przykłady mocowania




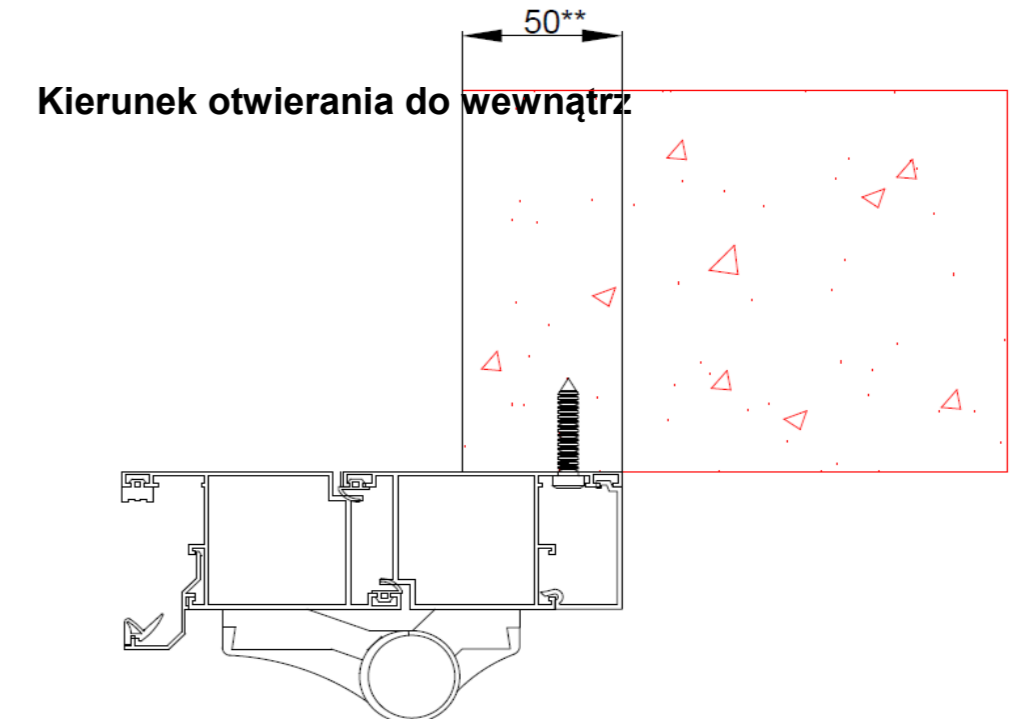


**Zalecana wartość przesunięcia profilu ramy za krawędź otworu.

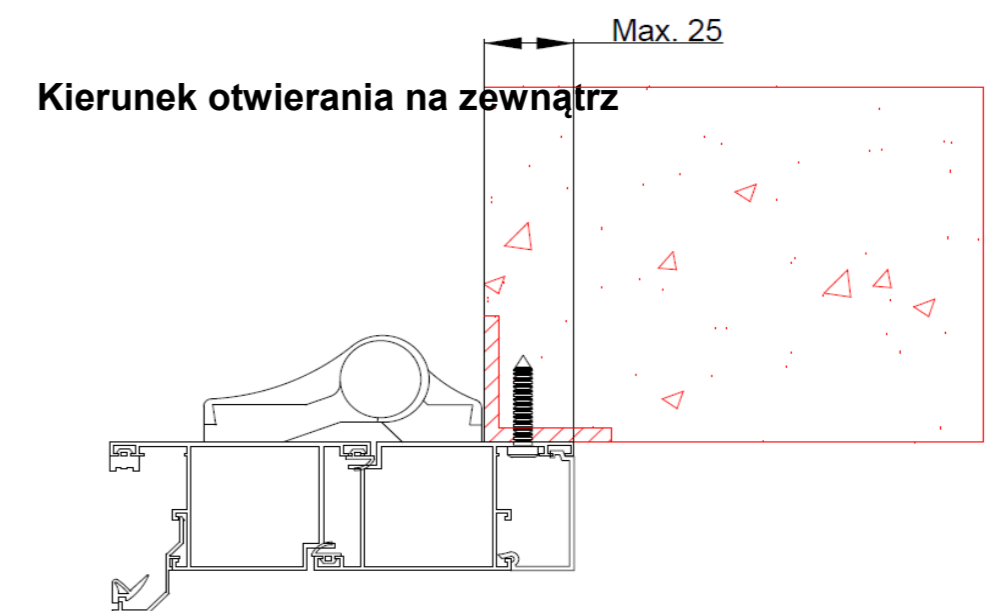

- Izolacja
- NIEZBĘDNA WOLNA PRZESTRZEŃ
- Stal
- Beton, Cegła, Beton komórkowy

2LD bez przegrody termicznej		
Typ montażu: Za otworem:	Wersja: 2104	Format: A4

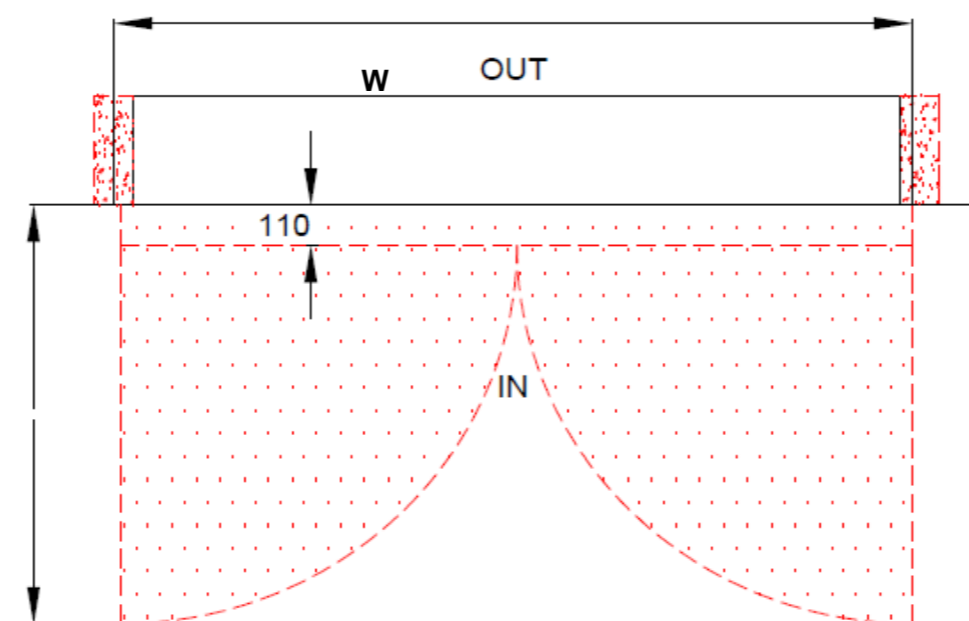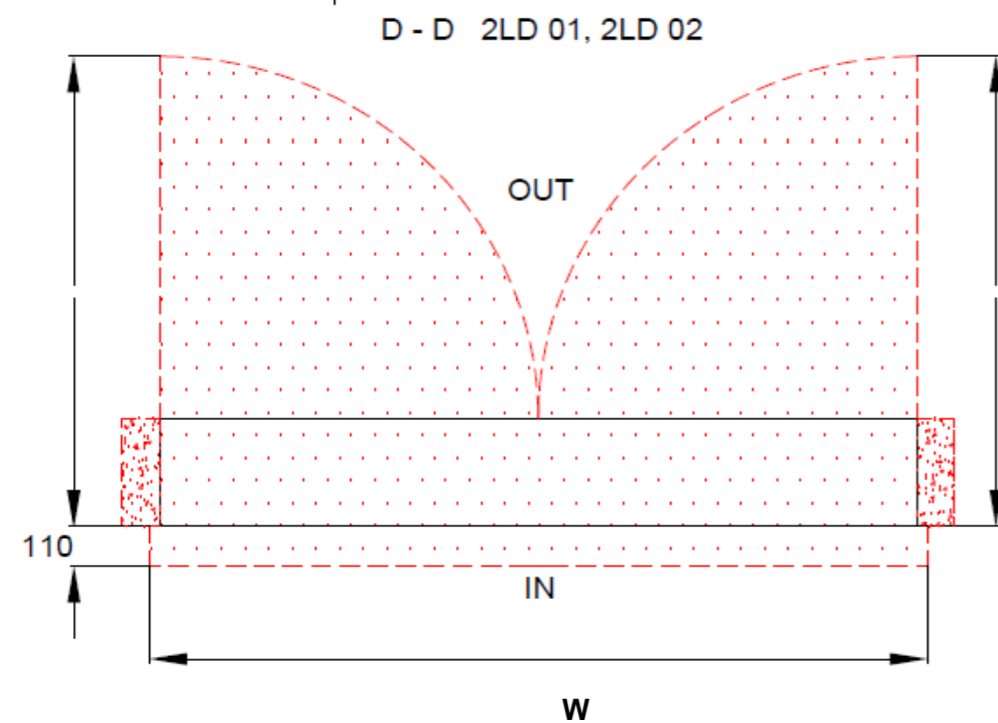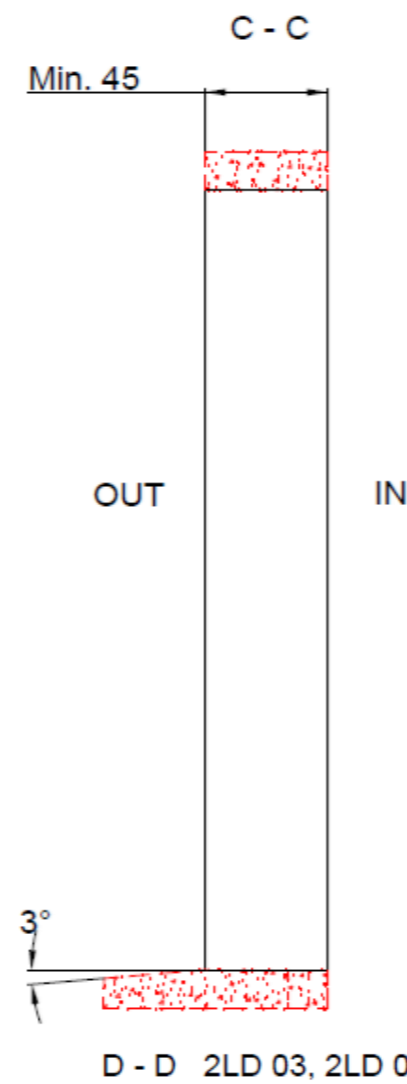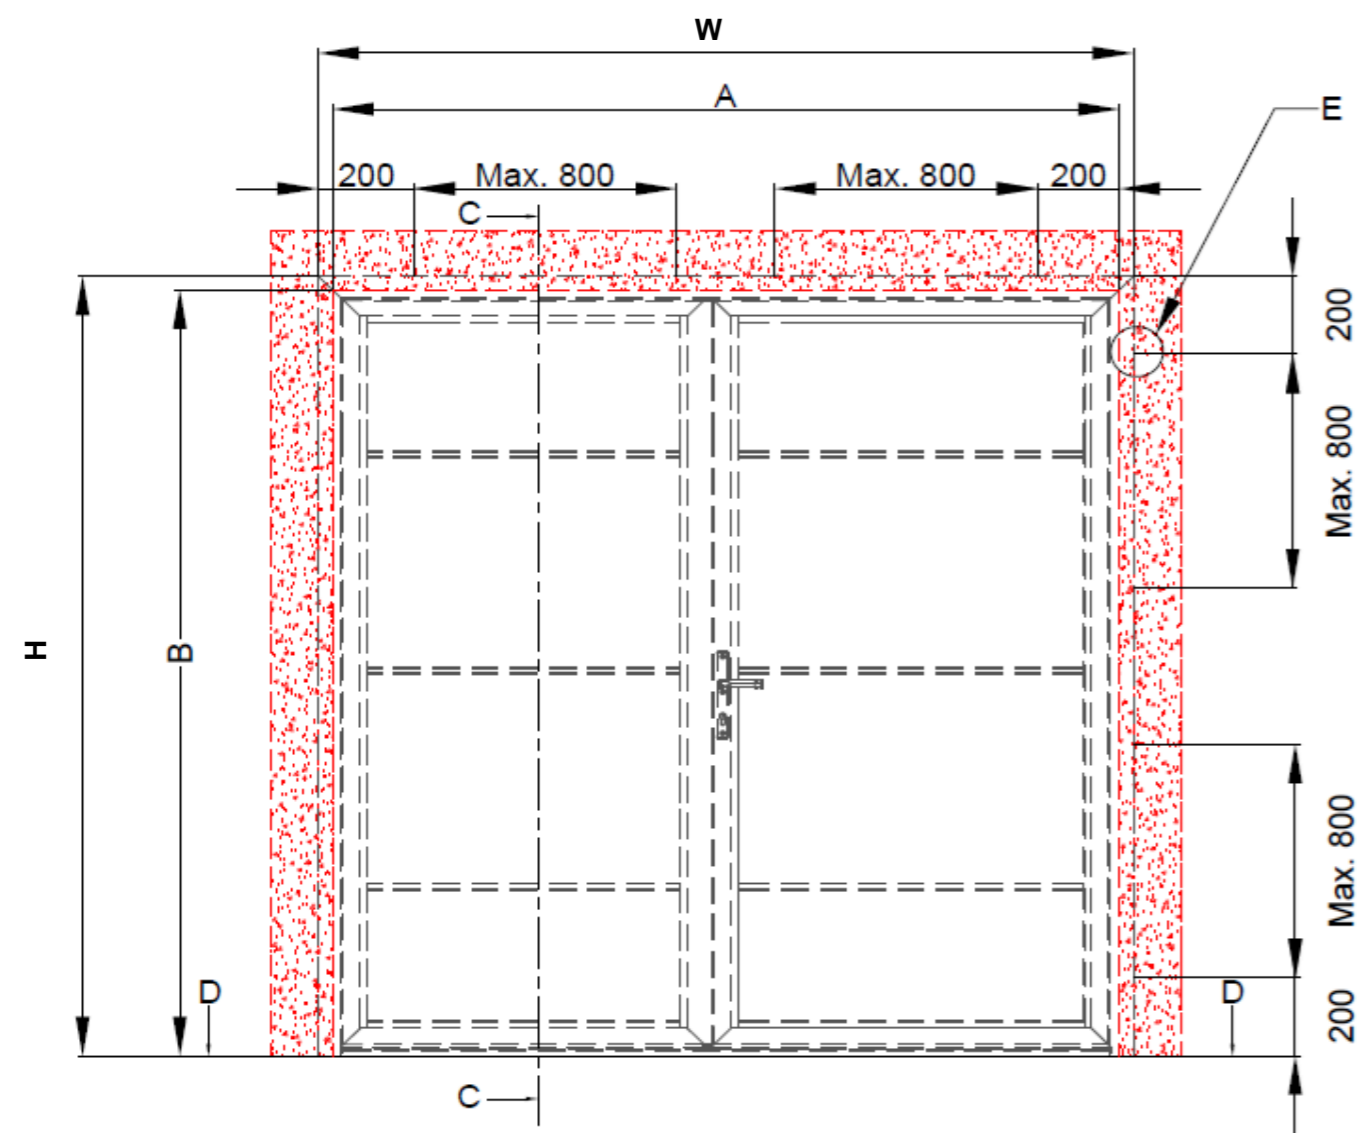

Powierzchnia do montażu musi być płaska i solidna Otwór musi być pionowy i prostokątny. Podłoga musi być płaska i wyrównana.