


Zvolte jazyk
 Select a language
 Wählen Sie eine Sprache:
 Wybierz język: **PL**
 Sélectionner une langue:
 Kies een taal:
 Valige keel
 Valitse keeli
 Выберите язык
 Välj ett språk

Szerokość otworu (A)	
Wysokość otworu (B)	
Symetria skrzydeł	
Zalecana szerokość ościeżnicy dla zamówienie (W)	W = A-30
Zalecana wysokość ościeżnicy dla zamówienie (H)	H = B-15
Wprowadź szerokość lewego skrzydła (L)	
Szerokość lewego skrzydła (L)	L
Szerokość prawego skrzydła (R)	R = W - L




Prosimy o wypełnienie pól oznaczonych kolorem!

E Przykłady mocowania

Montaż przez ościeżnice

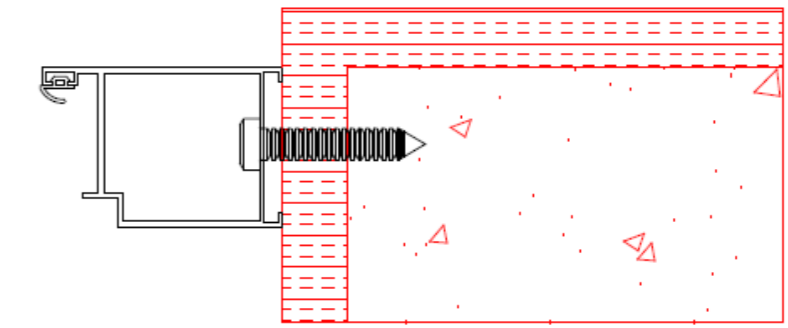


Montaż za pomocą płyt stalowych

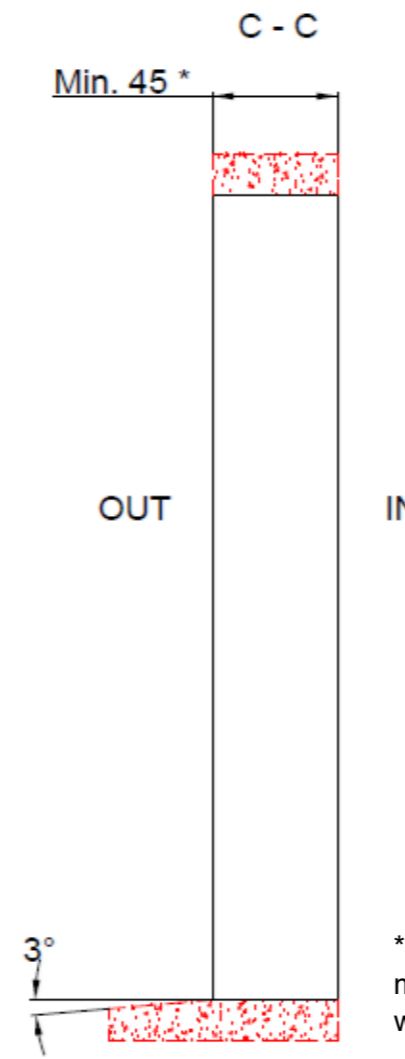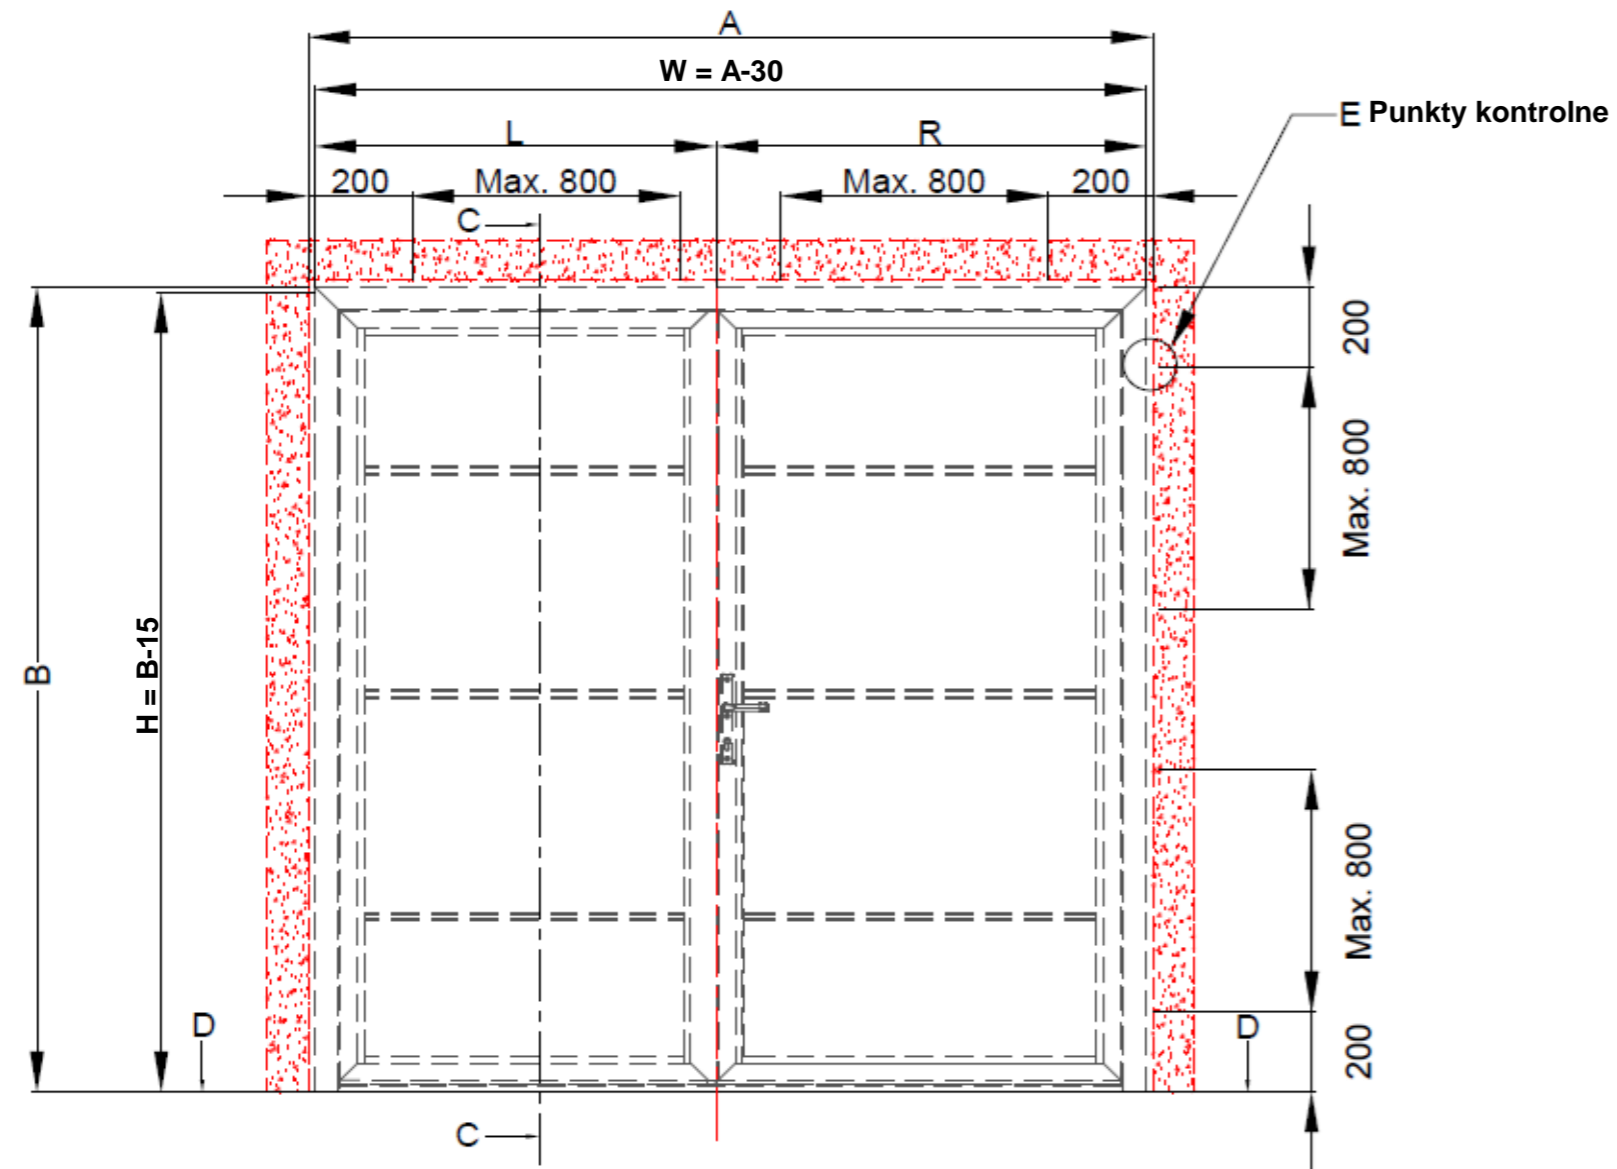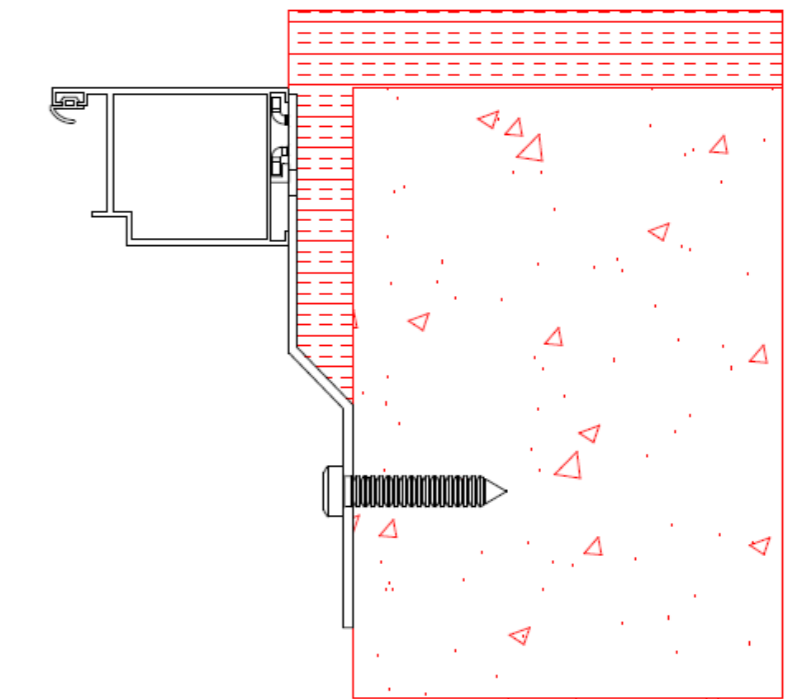


* podczas montażu Mandoor NG przez ościeżnice. Przy montażu za pomocą płyt stalowych minimalna głębokość otworu wynosi 100 mm

D - D 2LD 01, 2LD 02

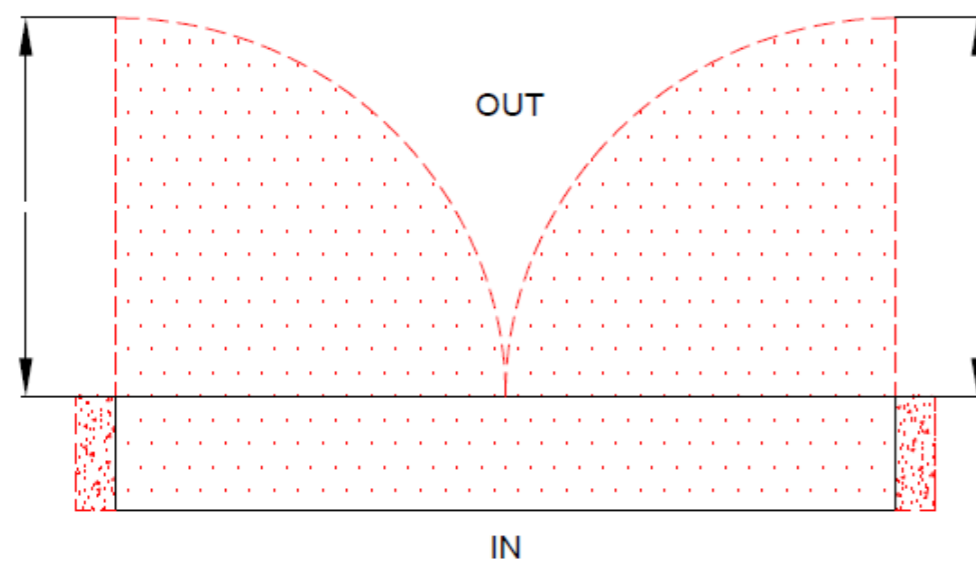

D - D 2LD 03, 2LD 04

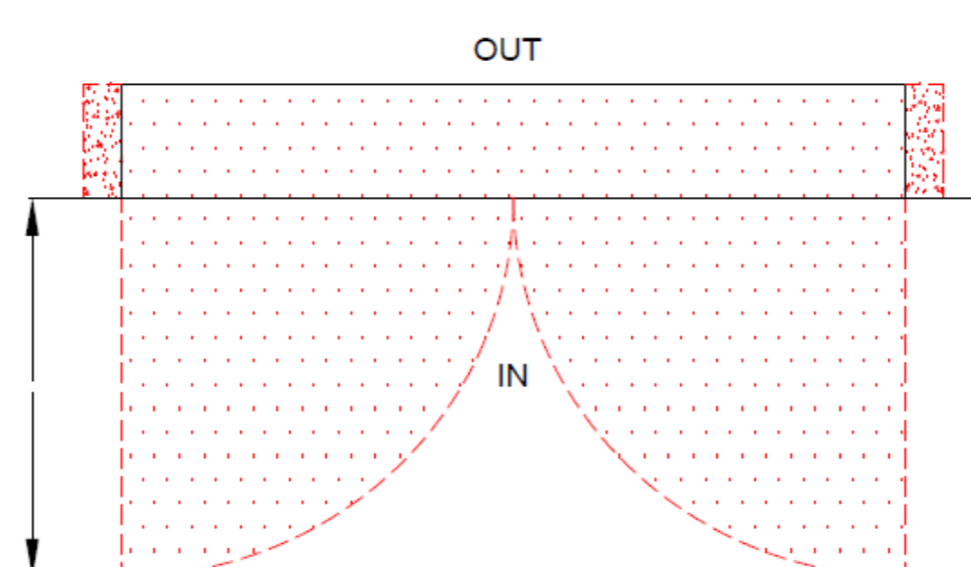

Izolacja
 NIEZBĘDNA WOLNA PRZESTRZEŃ
 Beton, Cegła, Beton komórkowy

Powierzchnia do montażu musi być płaska i solidna Otwór musi być pionowy i prostokątny. Podłoga musi być płaska i wyrównana.

2LD bez przegrody termicznej		
Typ montażu:	Wersja:	Format:
W otworze:	2104	A4