

Zvolte jazyk  
 Select a language  
 Wählen Sie eine Sprache:  
 Wybierz język: **PL**  
 Sélectionner une langue:  
 Kies een taal:  
 Valige keel  
 Valitse kieli  
 Выберите язык  
 Välj ett språk

Szerokość otworu (A)	
Wysokość otworu (B)	
Symetria skrzydeł	


Zalecana szerokość ościeżnicy dla zamówienie (W)	<b>W = A-30</b>
Zalecana wysokość ościeżnicy dla zamówienie (H)	<b>H = B-15</b>

Wprowadź szerokość lewego skrzydła (L)	
Szerokość lewego skrzydła (L)	L
Szerokość prawego skrzydła (R)	R = W - L



Prosimy o wypełnienie pól oznaczonych kolorem!

### E Przykłady mocowania

#### Montaż przez ościeżnice

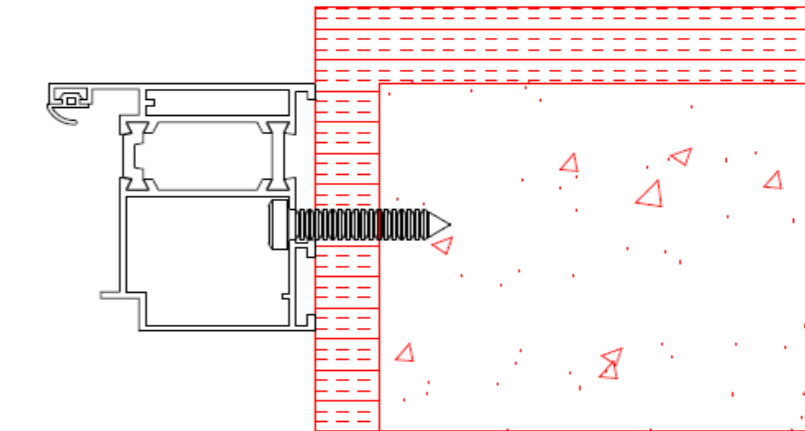


#### Montaż za pomocą płyt stalowych

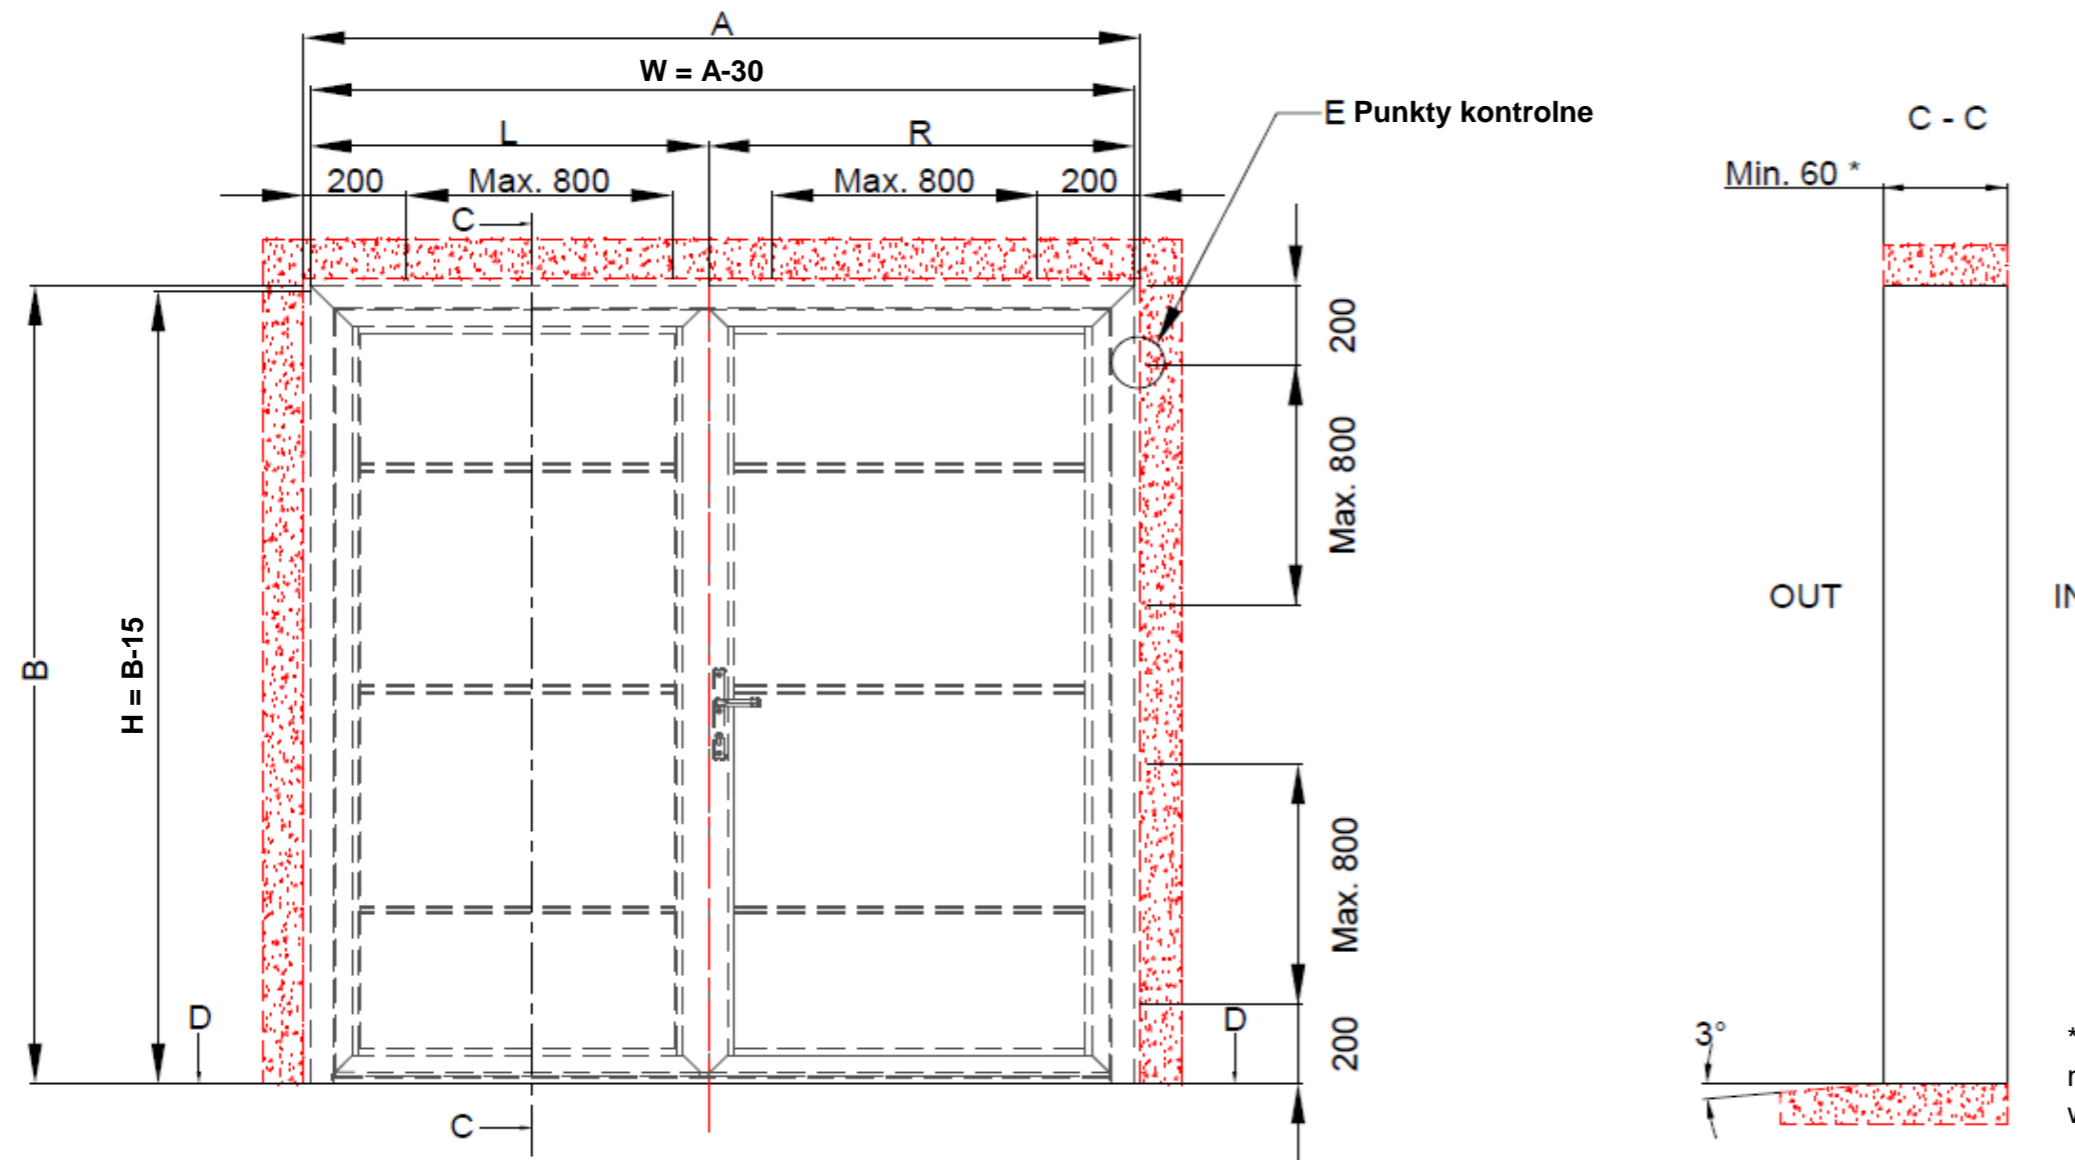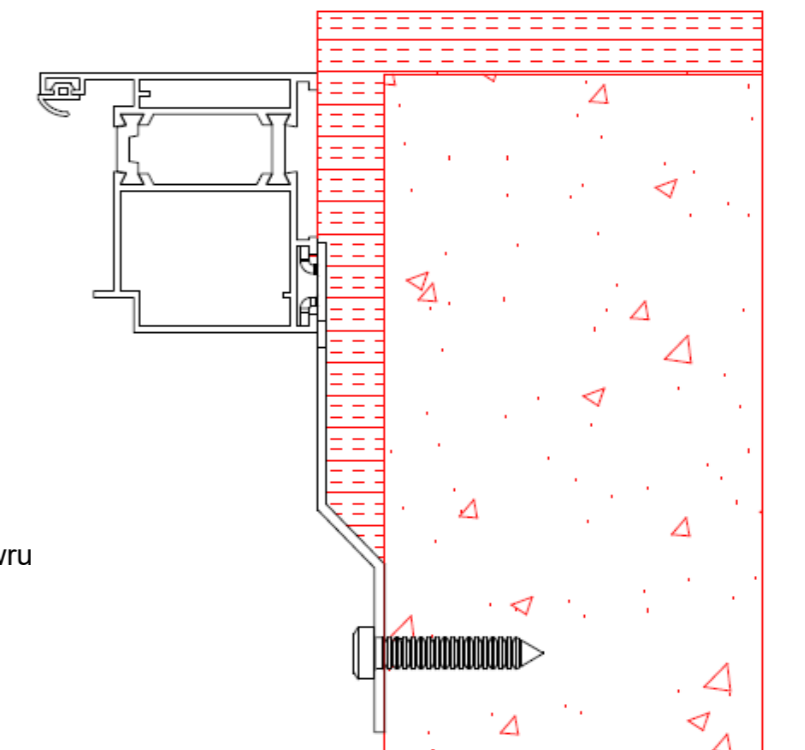





\* podczas montażu Mandoor NG przez ościeżnice. Przy montażu za pomocą płyt stalowych minimalna głębokość otworu wynosi 100 mm

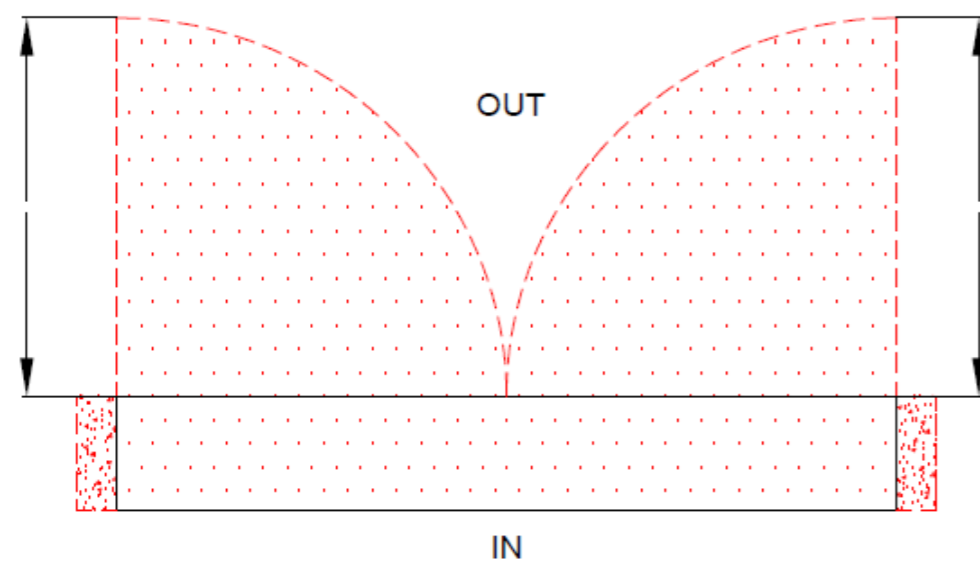D - D 2LD 01, 2LD 02

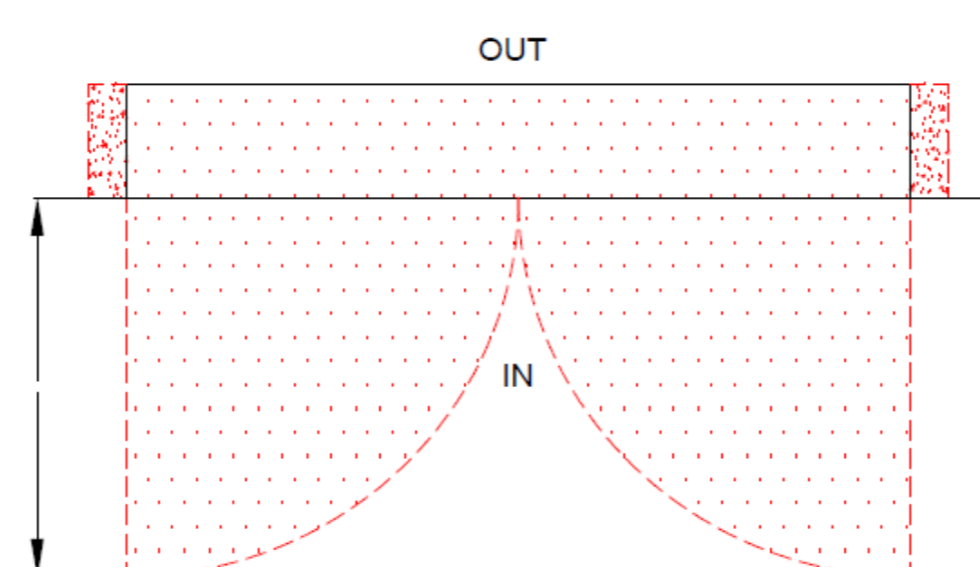

D - D 2LD 03, 2LD 04



 Izolacja  
 NIEZBĘDNA WOLNA PRZESTRZEŃ  
 Beton, Cegła, Beton komórkowy

Powierzchnia do montażu musi być płaska i solidna Otwór musi być pionowy i prostokątny. Podłoga musi być płaska i wyrównana.

2LD ze złamanym mostkiem termicznym

Typ montażu:	Wersja:	Format:
W otworze:	2104	A4