
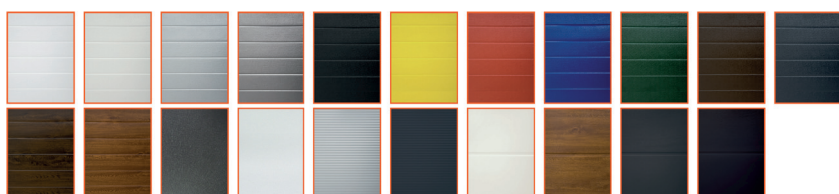


## GUARDY EXT GARÁŽOVÁ VRATA S TAŽNÝMI PRUŽINAMI

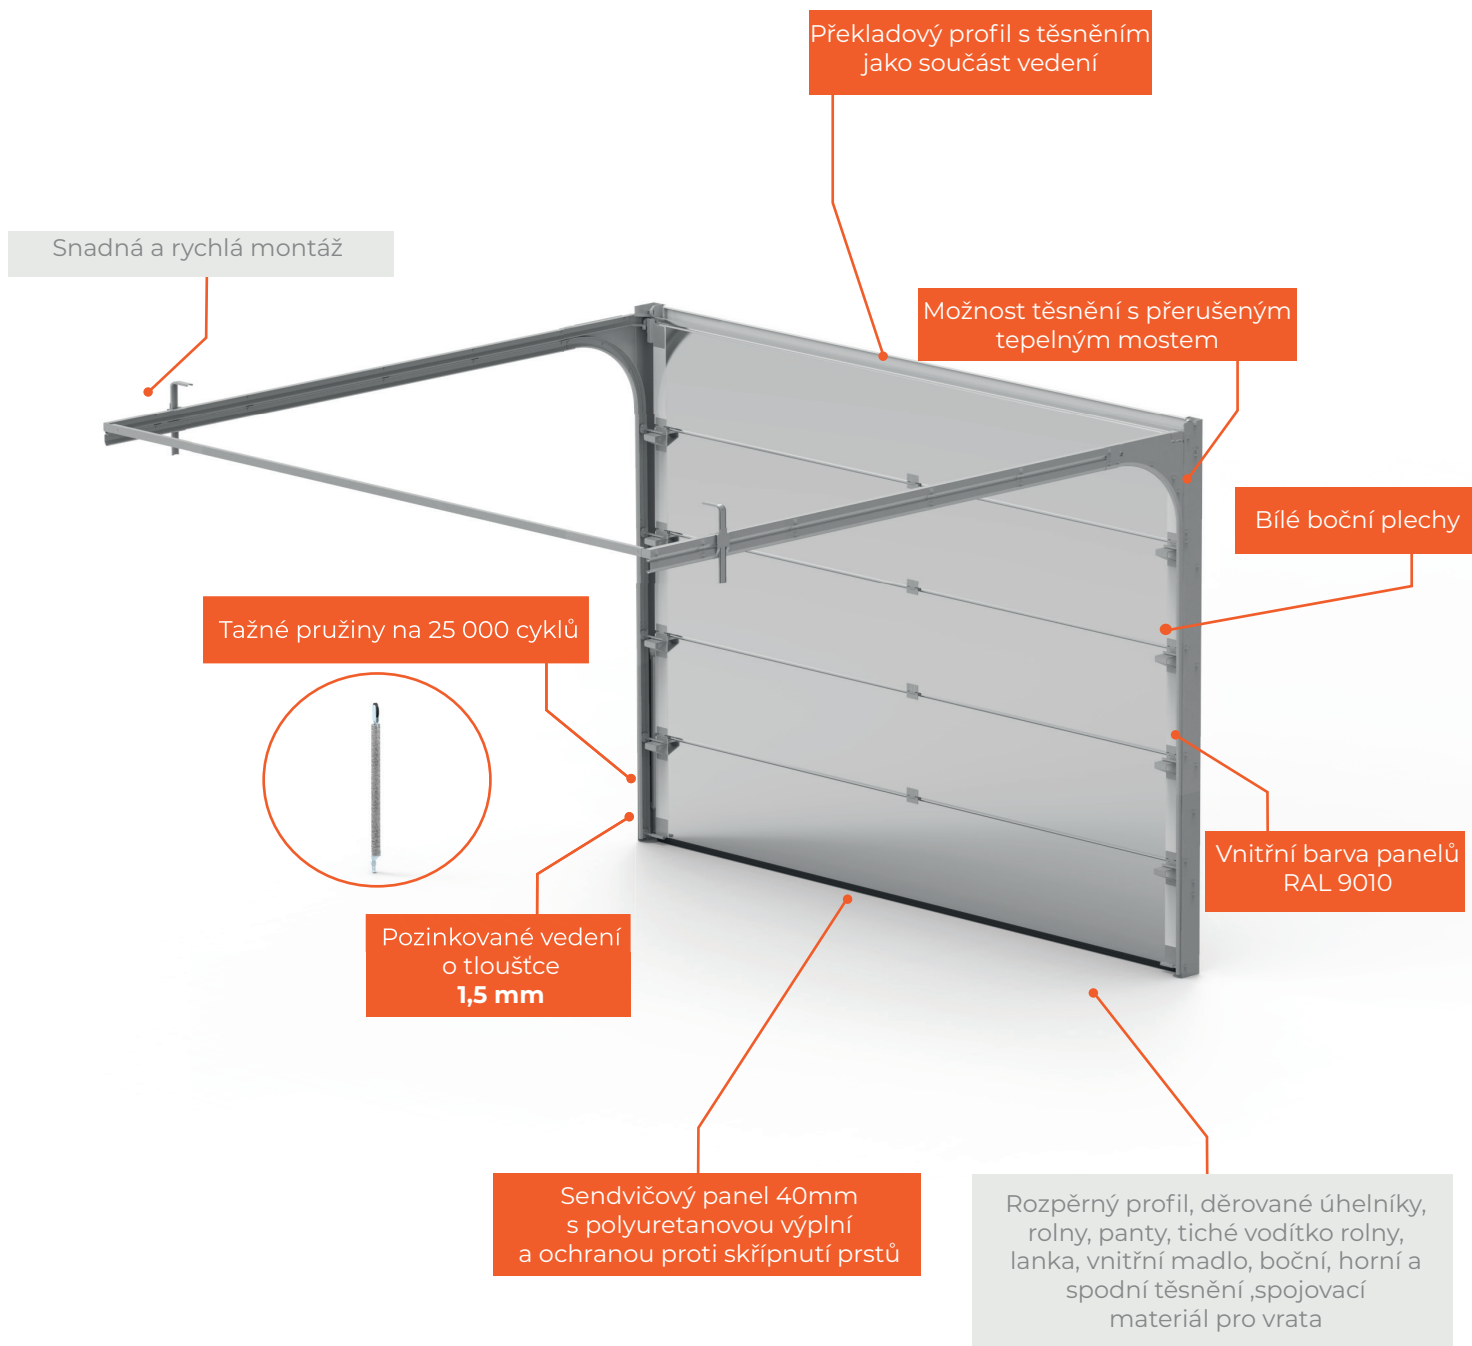

## TYP VEDENÍ

Vedení	Typ	Výška překladu bez/s pohonem - těsnění na překladu	Ostění	Max. m <sup>2</sup>	Max. rozměr
EXT - tažné pružiny	EXT	0-100 / --125	0-95 mm	8,5 m <sup>2</sup>	4 000 x 2 625 mm

### Standardní výšky setu (pozinkovaný svislý úhelník)

1 875 mm    2 000 mm    2 125 mm    2 250 mm    2 375 mm    2 500 mm    2 625 mm

### Renovační výšky setu (bílý svislý úhelník)

1 955 mm    2 080 mm

## PANELY

### Vnější design

- Lamela stucco
- Středová drážka
- V-profil hladká
- Bez drážky hladká

### Vnější barva

dle aktuální nabídky panelů

### Vnitřní barva

RAL 9010

Ochrana proti skřípnutí prstů (FSP)  
 Jádru z polyuretanové pěny  
 Oboustranné žárové zinkování  
 $U = 0,50 \text{ W/m}^2 \text{ K}$   
 $R = 25 \text{ dB}$

## OKNA

- umístění oken dle přání zákazníka, i ve speciálním provedení
- nerezové nebo plastové rámy oken
- lakování okenních ráků v odstínu RAL, NCS, DB (mimo nerez)

## CELOSKLENÉ HLINÍKOVÉ SEKCE - FVE

### Technické výhody

- standardní provedení s eloxovaným hliníkovým rámem E6/EV1
- sekce s přerušeným tepelným mostem a bez přerušeného tepelného mostu
- výběr nejrůznějších výplní dle provedení, tepelně izolačních vlastností a propustného vzduchu
- možnost lakování hliníkového rámu dle vzorníků RAL, NCS nebo DB

### Provedení s přerušeným tepelným mostem

- pro panely řady PROTECT
- identický design s celoproskleným provedením s FSP
- vynikající izolační vlastnosti, snížení přenosu tepla až o 22%
- zabrání kondenzaci vody na vnitřní straně vrat (exteriér vs. interiér)

## POHONY TORMATIC

- dlouhá životnost, spolehlivost a rychlý provoz (17-24 cm/s)
- ozubený řetěz pro tichý provoz nepotřebuje během své životnosti žádnou údržbu
- díky funkci SOFT - SYSTEM disponuje pohon snadným spuštěním a tlumeným zastavením vrat, což šetří vratové komponenty i samotný pohon
- 2 ks tříkanálového ovladače jsou součástí pohonu

## POHONY CUBE

- pro pohony s plochou vrat max. 11 m<sup>2</sup>
- řemenová lišta z masivní pozinkované oceli
- elegantní černý design krytu
- programovatelné LED osvětlení
- nastavení automatického zavírání
- funkce soft-start a soft-stop
- rozpoznání nárazu do překážky
- 2 ks čtyřkanálového ovladače jsou součástí pohonu
- wifi modul pro jednoduché ovládání telefonem
- Součástí balení je sada pro snadnou montáž motoru

## MOŽNOSTI MONTÁŽE

- vedení typu EXT lze namontovat za/do otvoru či částečně do otvoru
- pro všechny typy montáže jsou v nabídce speciální druhy těsnění a krycích plechů pro přizpůsobení vzhledu vrat stavební situaci