

25
YEARS

DOORS ARE

TOORS

DVOUKŘÍDLÁ VRATA 2LD

Masivní hliníkový profil s přerušným tepelným mostem nebo bez s celoobvodovým dvojitým těsněním

Robustní pant, stavitelný ve třech osách

Kvalitní kování umístěné v rámu dveří

Ruční aretace vedlejšího (fixního) křídla


Možnost hliníkové sekce s volitelnou výplní a možností lakování

Možnost otevírání dovnitř nebo ven

Typy prahů

- 20 mm
- 12 mm
- 3 mm - bezprahové řešení

Výplň 40 mm sendvičovými panely s výplní z polyurethanové pěny

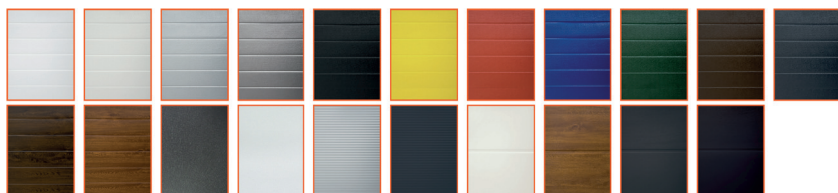

TYPY DVOUKŘÍDLÝCH VRAT

Označení	Umístění	Směr otevírání	Klika v
2LD 01	Do otvoru	Ven	Levém křídle
2LD 02	Do otvoru	Ven	Pravém křídle
2LD 03	Do otvoru	Dovnitř	Levém křídle
2LD 04	Do otvoru	Dovnitř	Pravém křídle

PROVEDENÍ PROFILŮ

Rám s přerušeným tepelným mostem (60 mm)



Rám bez přerušeného tepelného mostu (45mm)



ZÁKLADNÍ PROVEDENÍ



- Výplň vratovými panely 40 mm vyplněnými CFC free PUR pěnou s uzavřeným jádrem, nebo celoprosklenými sekcemi (FVE)
- Možnost otevírání dovnitř/ven
- Maximální vnější šířka rámu 3000 mm
- Maximální vnější výška rámu 3000 mm
- Minimální vnější šířka rámu 1501 mm
- Minimální šířka jednoho křídla 750 mm
- Maximální šířka jednoho křídla 1500 mm
- Povrchová úprava hliníkových profilů: stříbrný přírodní elox E6/EV1
- Celoobvodové dvojité těsnění
- Ruční aretace vedlejšího (fixního) křídla

MOŽNOSTI A PŘÍSLUŠENSTVÍ



- Jednostranné nebo oboustranné lakování profilů i výplně dle RAL, NCS nebo DB
- Možnost lakování pantů
- Kaširování nebo 3D tisk dle vzorníku
- Okna dle nabídky (lakování rámečků oken)
- Prosklené hliníkové sekce (výplně, prosklení dle nabídky, možnost lakování)
- Možnost vertikálního umístění panelů
- Zajištění otevřeného křídla
- Elektrozámek


DVEŘNÍ KOVÁNÍ

Označení	Vnější/Vnitřní strana	Uvnitř
MDKL01	Klika/Klika	Zadlabávací zámek, cylindrická vložka + 3ks klíč
MDKL02	Madlo/Klika	Zadlabávací zámek, cylindrická vložka + 3ks klíč
MDKL03	Klika/Klika	Panikový zámek (funkce D), cylindrická vložka + 3ks klíč
MDKL06	Madlo/Klika	Panikový zámek (funkce E), cylindrická vložka + 3ks klíč
MDKL13	Klika/Panikové kování	Panikový zámek (funkce D), cylindrická vložka + 3ks klíč
MDKL14	Madlo/Panikové kování	Panikový zámek (funkce E), cylindrická vložka + 3ks klíč
MDKL15	Klika/Klika	3 bodový zámek, cylindrická vložka + 3ks klíč
MDKL16	Madlo/Klika	3 bodový zámek, cylindrická vložka + 3ks klíč
MDKL17	Klika/Klika	Panikový zámek (funkce B), cylindrická vložka + 3ks klíč
MDKL18	Klika/Panikové kování	Panikový zámek (funkce B), cylindrická vložka + 3ks klíč

TYPY PRAHŮ

Pro profily s přerušeným tepelným mostem


- Výška 20 mm



20 mm

Pro profily bez přerušeného tepelného mostu


- Výška 12 mm



12 mm

Bezprahové řešení

- Výška 3 mm
- Umožňuje volný průjezd aut nebo vykozdvižného vozíku
- Varianta s přerušeným tepelným mostem i bez přerušeného tepelného mostu



3 mm