

25  
YEARS

DOORS ARE

TOORS

## POSTRANNÍ DVEŘE MANDOOR NG

Masivní hliníkový profil s přerušným tepelným mostem nebo bez s celoobvodovým dvojitým těsněním

Robustní pant, stavitelný ve třech osách

Kvalitní kování umístěné v rámu dveří


Možnost hliníkové sekce s volitelnou výplní a možností lakování

Možnost otevírání dovnitř nebo ven

Výplň 40 mm sendvičovými panely s výplní z polyurethanové pěny

### Typy prahů

- 20 mm
- 12 mm
- 3 mm - bezprahové řešení

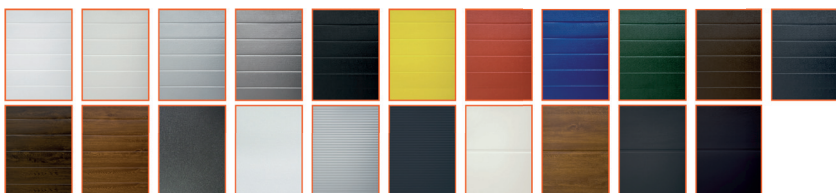

## TYPY POSTRANNÍCH DVEŘÍ

Označení	Směr otevírání	DIN
MD 01	Ven	Pravá
MD 02	Ven	Levá
MD 03	Dovnitř	Levá
MD 04	Dovnitř	Pravá

### PROVEDENÍ PROFILŮ

Rám s přerušeným tepelným mostem (60 mm)



Rám bez přerušeno tepelného mostu (45mm)



### ZÁKLADNÍ PROVEDENÍ



- Výplň vratovými panely 40 mm vyplněnými CFC free PUR pěnou s uzavřeným jádrem, nebo celoprosklenými sekcemi (FVE)
- Možnost otevírání dovnitř/ven
- Maximální vnější šířka rámu 1500 mm
- Maximální vnější výška rámu 2500 mm
- Pro otvory vyšší než 2500 mm je nutno doplnit dveře nadsvětlíkem
- Povrchová úprava hliníkových profilů: stříbrný přírodní elox E6/EV1
- Celoobvodové dvojité těsnění

### MOŽNOSTI A PŘÍSLUŠENSTVÍ



- Jednostranné nebo oboustranné lakování profilů i výplně dle RAL, NCS nebo DB
- Možnost lakování pantů
- Kaširování nebo 3D tisk dle vzorníku
- Okna dle nabídky (lakování rámečků oken)
- Prosklené hliníkové sekce (výplně, prosklení dle nabídky, možnost lakování)
- Možnost vertikálního umístění panelů
- Elektrozámek


### DVEŘNÍ KOVÁNÍ

Označení	Vnější/Vnitřní strana	Uvnitř
MDKL01	Klika/Klika	Zadlabávací zámek, cylindrická vložka + 3ks klíč
MDKL02	Madlo/Klika	Zadlabávací zámek, cylindrická vložka + 3ks klíč
MDKL03	Klika/Klika	Panikový zámek (funkce D), cylindrická vložka + 3ks klíč
MDKL06	Madlo/Klika	Panikový zámek (funkce E), cylindrická vložka + 3ks klíč
MDKL13	Klika/Panikové kování	Panikový zámek (funkce D), cylindrická vložka + 3ks klíč
MDKL14	Madlo/Panikové kování	Panikový zámek (funkce E), cylindrická vložka + 3ks klíč
MDKL15	Klika/Klika	3 bodový zámek, cylindrická vložka + 3ks klíč
MDKL16	Madlo/Klika	3 bodový zámek, cylindrická vložka + 3ks klíč
MDKL17	Klika/Klika	Panikový zámek (funkce B), cylindrická vložka + 3ks klíč
MDKL18	Klika/Panikové kování	Panikový zámek (funkce B), cylindrická vložka + 3ks klíč

### TYPY PRAHŮ

Standardní pro profily s přerušeným tepelným mostem

- Výška 20 mm



20 mm

Standardní pro profily bez přerušeno tepelného mostu

- Výška 12 mm



12 mm

Bezprahové řešení

- Výška 3 mm
- Umožňuje volný průjezd aut nebo vyokozdvíženého vozíku
- varianta s přerušeným tepelným mostem i bez přerušeno tepelného mostu



3 mm