

25
YEARS

DOORS ARE

TOORS

NEBENEINGANGSTÜR MANDOOR NG

Massives Aluminiumprofil
mit oder ohne thermische
Trennung mit umlaufender
Doppeldichtung

Robuste 3D verstellbare Schar-
nieren

Hochwertiger Griff im
Türrahmen


Füllung mit Alu-Sektio-
nen mit beliebiger Fül-
lung und Lackierung

Öffnungsrichtung nach
innen oder außen

Füllung aus 40 mm isolierten
Torpaneelen mit Polyurethan-
Schaumfüllung

Schwellentypen

- 20 mm
- 12 mm
- 3 mm - Schwellenlose Lösung

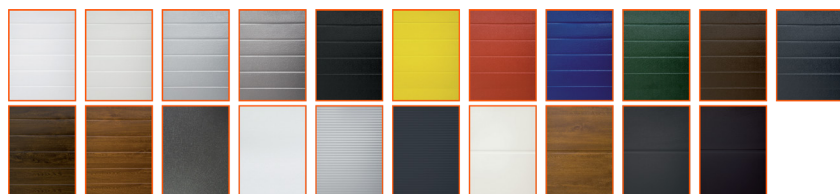

NEBENEINGANGSTÜR TYPEN

Typ	Öffnungsrichtung	DIN
MD 01	Nach außen	Rechts
MD 02	Nach außen	Links
MD 03	Nach innen	Links
MD 04	Nach innen	Rechts

PROFILDESIGN

Rahmen mit thermischer Trennung (60 mm)



Rahmen ohne thermische Trennung (45 mm)



STANDARD DESIGN



- Füllung aus 40 mm Sandwichpaneelen mit CFC-freiem PUR-Schaum mit geschlossenen Paneelen oder vollverglasten Sektionen (FVE)
- Öffnungsrichtung nach innen/außen
- Max. Tür-Rahmenbreite 1500 mm
- Max. Tür-Rahmenhöhe 2500 mm
- Für größere Öffnungen als 2500 mm wird die Tür mit Oberlicht (aus Panel/Alu-Rahmensektion) ausgeführt
- Alu-Profile sind Standardmäßig eloxiert E6/ EV1
- Umlaufende Doppeldichtung

ZUBEHÖR



- Außen-/Innenlackierung der Füllungen sowie des Türrahmens in RAL/NCS/BS
- Möglichkeit von Lackierung der Scharnieren
- Kaschierfolie oder 3D Druck laut aktuellem Angebot
- Fenster (Lackierung von Fensterrahmen)
- Alu-Rahmensektionen (Füllung und Lackierung)
- Möglichkeit, die Paneele vertikal zu platzieren
- Elektroschloss

TÜRBESCHLÄGE

Typ	Innen/Außen	Innere Elemente
MDKL01	Klinke/Klinke	Einsteckschloß, Schließzylinder + 3 Stk Schlüssel
MDKL02	Knauf/Klinke	Einsteckschloß, Schließzylinder + 3 Stk Schlüssel
MDKL03	Klinke/Klinke	Panikschloß (Funktion D), Schließzylinder + 3 Stk Schlüssel
MDKL06	Knauf/Klinke	Panikschloß (Funktion E), Schließzylinder + 3 Stk Schlüssel
MDKL13	Klinke/Panikbeschlag Stange	Panikschloß (Funktion D), Schließzylinder + 3 Stk Schlüssel
MDKL14	Knauf/Panikbeschlag Stange	Panikschloß (Funktion E), Schließzylinder + 3 Stk Schlüssel
MDKL15	Klinke/Klinke	3-fachschloß, Schließzylinder + 3 Stk Schlüssel
MDKL16	Knauf/Klinke	3-fachschloß, Schließzylinder + 3 Stk Schlüssel
MDKL17	Klinke/Klinke	Panikschloß (Funktion B), Schließzylinder + 3 Stk Schlüssel
MDKL18	Klinke/Panikbeschlag Stange	Panikschloß (Funktion B), Schließzylinder + 3 Stk Schlüssel

SCHWELLENTYPEN

Standard für Profile mit thermischer Trennung


- Höhe 20 mm



20 mm

Standard für Profile ohne thermische Trennung

- Höhe 12 mm



12 mm

Schwellenlose Lösung

- Höhe 3 mm
- Erlaubt den freien Durchgang von Autos oder Gabelstaplern
- Variante mit oder ohne thermische Trennung



3 mm